Produtos **inovadores** que melhoram a **qualidade** de **vida** do **Pet** e do **dono**!

amicus
INOVAÇÕES

Manual de Instruções

AQUA First

Este manual contém informações importantes sobre o funcionamento e manuseio da fonte **Aqua First Amicus**. Em caso de dúvidas ou para mais informações favor entrar em contato conosco através do serviço de atendimento ao consumidor **(SAC)**. Teremos o prazer em atende-lo.

Componentes



Fig. 1 - Reservatório



Fig. 2 - Base + Bico



Fig. 3 - Filtro de carvão



Fig. 4 - Bomba submersa USB

Montagem do produto

Observe as figuras abaixo e faça a montagem do produto. É rápido e fácil.

1 - Encaixe o filtro de carvão **(Fig. 5)**. **OBS:** Lave o filtro com água fria antes de encaixa-lo. Assim, qualquer poeira de carvão será removida.

2 - Fixe a bomba submersa na base observando atentamente a posição correta **(Fig.6)**.

3 - Encaixe o bico na base **(Fig.7)**.

4 - Por fim, encaixe a base já montada no reservatório **(Fig.8)**.

Posição do cabo






Fig. 5 - Encaixe do filtro




Fig. 6 - Encaixe da bomba



Fig.7 - Montagem da base e bico



Fig.8 - Finalizando a montagem

OBS: Depois de montado, o produto estará pronto para ser utilizado. Basta adicionar água no reservatório e ligar a bomba submersa utilizando um adaptador USB*.
*** Recomendamos o uso de adaptadores bivolt (100~240V) com saída 5V (de 2A a 5A).**

Desmontagem e limpeza do produto

- Para desmontar o produto basta seguir o procedimento contrário ao do tópico anterior ***"Montagem do produto"***.

- O produto deve ser limpo periodicamente para assegurar seu bom funcionamento e evitar o travamento da bomba submersa devido ao acúmulo de sujeira.

- O Filtro de carvão deve ser trocado a cada 4 semanas quando usado com água não filtrada (da torneira) ou a cada 12 semanas com água filtrada.
  OBS: O uso do filtro não é necessário para o funcionamento do produto, mas é recomendado.

Desmontagem da Bomba Submersa

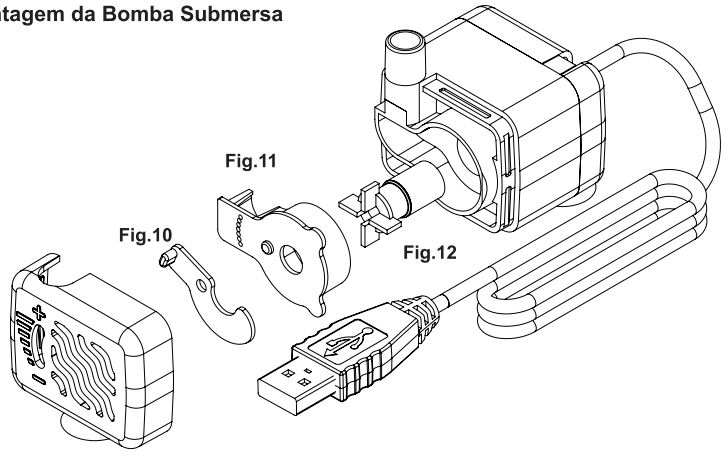


Fig. 9.

Siga os passos abaixo para desmontar a bomba submersa.

1. Remova cuidadosamente a tampa frontal da Bomba Submersa indicada na **Fig. 9**.
2. Remova o regulador **Fig.10**.
3. Remova a tampa do rotor **Fig.11**.
4. Remova o rotor **Fig.12**.

Lave a bomba submersa com água corrente e utilize uma pequena escova ou cotonete para auxiliar na limpeza. A limpeza da bomba submersa é essencial para o funcionamento do produto e deverá ser realizada semanalmente ou conforme houver necessidade.

Atenção: Não deixe que o cabo USB da bomba submersa entre em contato com a água.

OBS: Para montar novamente a Bomba Submersa siga a ordem inversa da desmontagem.

Instruções de uso e segurança

- Mantenha sempre o nível de água adequado para não danificar a bomba submersa. O ideal é que o nível fique pelo menos na metade do recipiente.
- Faça a limpeza da bomba submersa periodicamente.
  OBS: Antes de fazer a limpeza remova o produto da tomada.
- Troque o filtro de carvão periodicamente.
  Água filtrada: a cada 3 meses/ **Água não filtrada:** mensalmente.
- Recomendamos ajustar a vazão da bomba submersa para o nível mais baixo para que a queda d'água se torne mais suave e agradável ao PET.
- Não tente fazer reparos no produto por conta própria.

Atendimento ao cliente

Tel.: (35) 3471-0871

E-mail: sac@amicus.com.br

Acesse o nosso site: www.amicus.com.br

AVISO

PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DEVIDO AO ACÚMULO DE SUJEIRA É FUNDAMENTAL FAZER A LIMPEZA SEMANALMENTE.