

Produtos **inovadores** que melhoram a **qualidade** de
vida do **Pet** e do **dono**!



Este manual contém informações importantes sobre o funcionamento e manuseio da Fonte Aqua Flow Amicus. Em caso de dúvidas ou para mais informações favor entrar em contato conosco através do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Teremos o prazer em atendê-lo.

Componentes



Fig. 1 - Recipiente



Fig. 2 - Filtro de Carvão Ativado



Fig. 3 - Bomba Submersa USB



Fig. 4 - Adaptador USB

Montagem do Produto

Observe as figuras abaixo de forma sequencial e faça a montagem do produto. É rápido e fácil.

1 - Fixe a bomba na base observando o posição correta (FIG. 5). OBS: No local onde a bomba deverá ser fixada, existe um diagrama no fundo da base indicando a posição correta da saída de fluxo.

2 - Encaixe o filtro de carvão (FIG. 6). OBS: Enxague o filtro embaixo de água fria antes de fixá-lo na base. Assim, qualquer poeira de carvão será removida.



Fig.5 - Encaixe da Bomba



Fig.6 - Encaixe do Filtro




Fig.7 - Montagem da parte superior




Fig.8 - Encaixe da parte superior

OBS: Depois de montado, o produto estará pronto para ser utilizado. Basta adicionar água e liga-lo em uma tomada 110VAC ou 220VAC (**Produto Bivolt Automático**).

Desmontagem e limpeza do produto

- ✿ Para desmontar o produto basta seguir o procedimento contrário ao do tópico anterior **“Montagem do produto”**.
- ✿ O produto deve ser limpo periodicamente para assegurar seu bom funcionamento e evitar o travamento da bomba submersa devido ao acúmulo de sujeira.
- ✿ O Filtro de carvão deve ser trocado a cada 4 semanas quando usado com água não filtrada (da torneira) ou a cada 12 semanas com água filtrada.
OBS: O uso do filtro não é necessário para o funcionamento do produto, mas é recomendado.

Desmontagem da Bomba Submersa

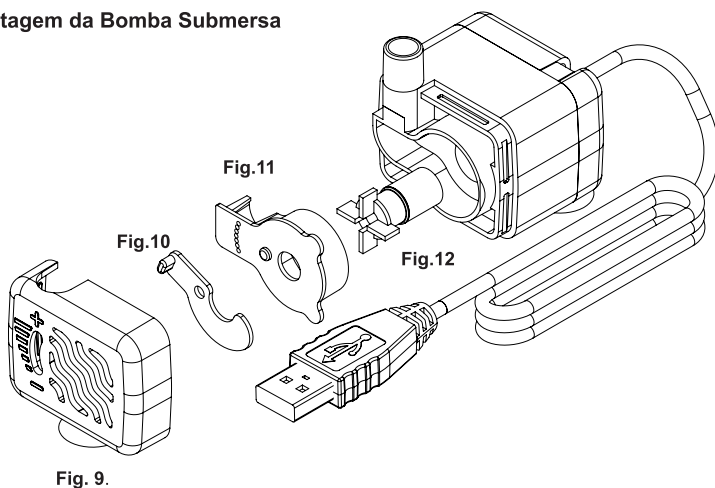

Siga os passos abaixo para desmontar a bomba submersa.

1. Remova cuidadosamente a tampa frontal da Bomba Submersa indicada na **Fig. 9**.
2. Remova o regulador **Fig.10**.
3. Remova a tampa do rotor **Fig.11**.
4. Remova o rotor **Fig.12**.

Lave a bomba submersa com água corrente e utilize uma pequena escova ou cotonete para auxiliar na limpeza. A limpeza da bomba submersa é essencial para o funcionamento do produto e deverá ser realizada a cada duas semanas ou conforme houver necessidade.

Atenção: Não deixe que o cabo USB da bomba submersa entre em contato com a água.

OBS: Para montar novamente a Bomba Submersa siga a ordem inversa da desmontagem.

Instruções de uso e segurança

- ♦ Mantenha sempre o nível de água adequado para não danificar a bomba. ideal é que o nível fique pelo menos na metade do recipiente.
- ♦ Faça a limpeza da bomba periodicamente.
- ♦ Quando for fazer a limpeza do produto lembre-se de tirar a fonte da tomada.
- ♦ Não tente fazer reparos no produto por conta própria.
- ♦ Faça a troca do filtro periodicamente, água filtrada: mensalmente, água não filtrada: a cada 3 meses.

Atendimento ao cliente

TEL: (35) 3471 –0871

E-mail: sac@amicus.com.br

Acesse o nosso site: www.amicus.com.br

PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DEVIDO AO ACÚMULO DE SUJEIRA É FUNDAMENTAL FAZER A LIMPEZA A CADA DUAS SEMANAS.

AVISO