

Instruções de uso e segurança

- ✿ Mantenha sempre o nível de água adequado para não danificar a bomba submersa. O ideal é que o nível fique pelo menos na metade do recipiente.
- ✿ Faça a limpeza da bomba submersa periodicamente.
OBS: Antes de fazer a limpeza remova o produto da tomada.
- ✿ Troque o filtro de carvão periodicamente.
Água filtrada: a cada 3 meses/ **Água não filtrada:** mensalmente.
- ✿ Recomendamos ajustar a vazão da bomba submersa para o nível mais baixo para que a queda d'água se torne mais suave e agradável ao PET.
- ✿ Não tente fazer reparos no produto por conta própria.

Atendimento ao cliente

Tel.: (35) 3471-0871

E-mail: sac@amicus.com.br

Acesse o nosso site: www.amicus.com.br



AVISO

PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DEVIDO AO ACÚMULO DE SUJEIRA É FUNDAMENTAL FAZER A LIMPEZA SEMANALMENTE.

Produtos **inovadores** que melhoram a **qualidade** de **vida do Pet e do dono!**



Manual de Instruções



Este manual contém informações importantes sobre o funcionamento e manuseio da fonte **Aqua First Amicus**. Em caso de dúvidas ou para mais informações favor entrar em contato conosco através do serviço de atendimento ao consumidor (**SAC**). Teremos o prazer em atendê-lo.

Componentes



Fig. 1 - Reservatório



Fig. 2 - Base + Bico



Fig. 3 - Filtro de carvão



Fig. 4 - Bomba submersa USB

Montagem do produto

Observe as figuras abaixo e faça a montagem do produto. É rápido e fácil.

1 - Encaixe o filtro de carvão (Fig. 5). **OBS:** Lave o filtro com água fria antes de encaixá-lo. Assim, qualquer poeira de carvão será removida.

2 - Fixe a bomba submersa na base observando atentamente a posição correta (Fig.6).

3 - Encaixe o bico na base (Fig.7).

4 - Por fim, encaixe a base já montada no reservatório (Fig.8).



Fig. 5 - Encaixe do filtro



Fig. 6 - Encaixe da bomba

Posição do cabo



Fig. 7 - Montagem da base e bico



Fig. 8 - Finalizando a montagem

OBS: Depois de montado, o produto estará pronto para ser utilizado. Basta adicionar água no reservatório e ligar a bomba submersa utilizando um adaptador USB*.

* Recomendamos o uso de adaptadores bivolt (100~240V) com saída 5V (de 2A a 5A).

Desmontagem e limpeza do produto


✿ Para desmontar o produto basta seguir o procedimento contrário ao do tópico anterior "**Montagem do produto**".

✿ O produto deve ser limpo periodicamente para assegurar seu bom funcionamento e evitar o travamento da bomba submersa devido ao acúmulo de sujeira.

✿ O Filtro de carvão deve ser trocado a cada 4 semanas quando usado com água não filtrada (da torneira) ou a cada 12 semanas com água filtrada.

OBS: O uso do filtro não é necessário para o funcionamento do produto, mas é recomendado.

Desmontagem da Bomba Submersa

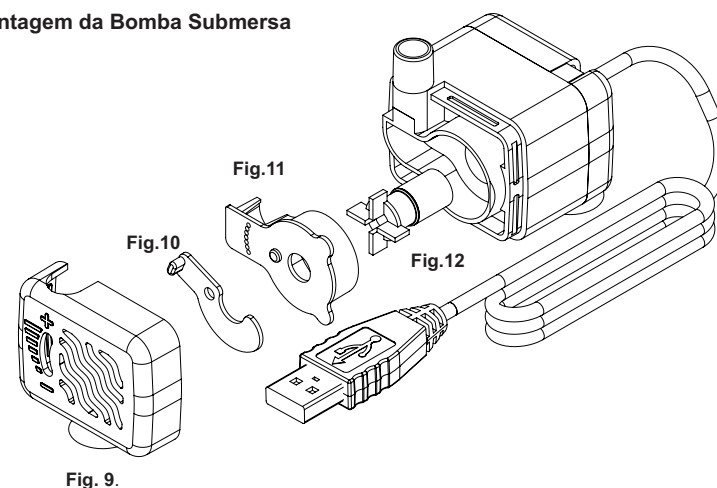

Siga os passos abaixo para desmontar a bomba submersa.

1. Remova cuidadosamente a tampa frontal da Bomba Submersa indicada na Fig. 9.

2. Remova o regulador Fig.10.

3. Remova a tampa do rotor Fig.11.

4. Remova o rotor Fig.12.

Lave a bomba submersa com água corrente e utilize uma pequena escova ou cotonete para auxiliar na limpeza. A limpeza da bomba submersa é essencial para o funcionamento do produto e deverá ser realizada semanalmente ou conforme houver necessidade.

Atenção: Não deixe que o cabo USB da bomba submersa entre em contato com a água.

OBS: Para montar novamente a Bomba Submersa siga a ordem inversa da desmontagem.

